


# Míchací jádra kontinuální objem 100 - 400 m<sup>3</sup>/hod



**PS**  
BETON MACHINE  
PSBETON.COM  
+420 606 681 030

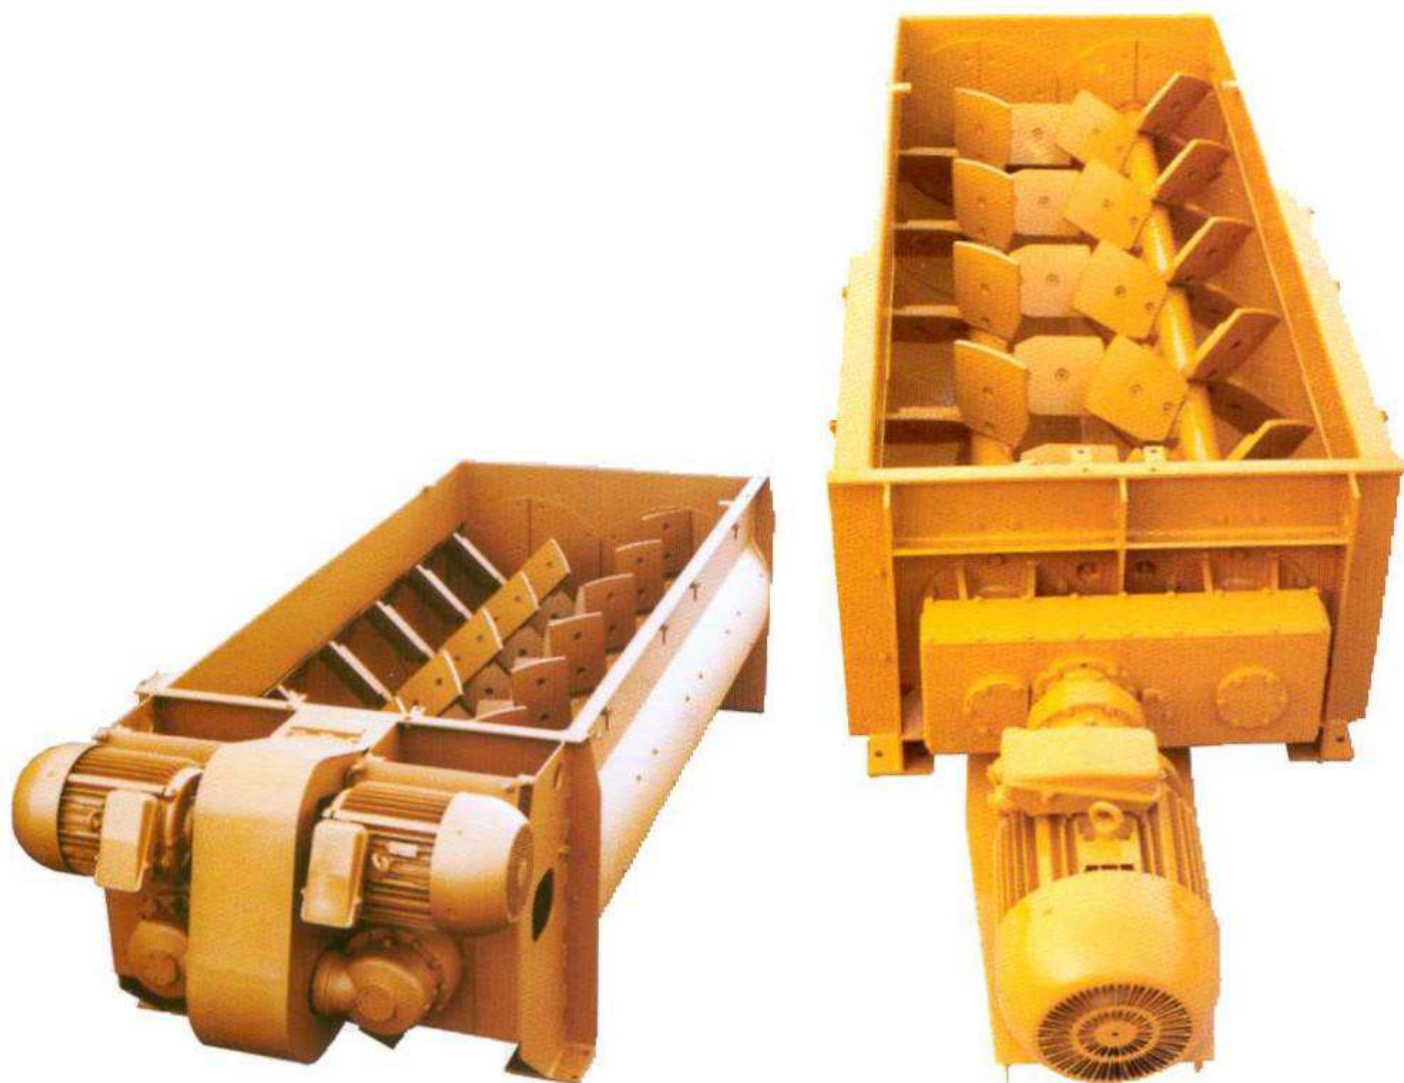

Brněnská 543

664 42 Brno-Modřice

[www.psbeton.com](http://www.psbeton.com)

tel.: 00 420 606 681 030

[psbeton@psbeton.com](mailto:psbeton@psbeton.com)


# Charakteristika

Míchačky kontinuální jsou zvláštním druhem těchto strojů, jejich konstrukce může být bubnová nebo dvouhřídelová. Kontinuální zde znamená průběžná, kdy z jedné strany se do míchačky nepřetržitě dává písek, vápno, cement a z druhé strany vypadává namíchaný produkt.

Používá se pro přípravu základů silnic, letišť a pro výrobu malty.

Při vertikálním a horizontálním pohybu se cement rozpadá, jemně rozděljuje a rovnoměrně se mísí se všemi složkami. Míchací jádra vyrábějí velký obsah směsi s velmi nízkou spotřebou energie. ANTIWEAR mísící lopatky z tvrzené oceli. EASY INTERCHANGEABLE LINING v oceli proti opotřebení a volitelně v kalených dlaždicích.

Technické data	Jednotka	100	150	200	200L	250	300	300L	400
Betonový výstup	m <sup>3</sup> /h	100	150	200	200	250	300	300	400
Zpracovatelná velikost	mm	70	70	70	70	70	70	70	70
Elektrický příkon	Kw	18	22	2x15	2x30	2x18	2x22	2x37	2x30
Lopatky	Počet	40	40	48	62	48	48	72	48
Váha	kg	2800	2900	5300	7000	5400	5900	8000	6000

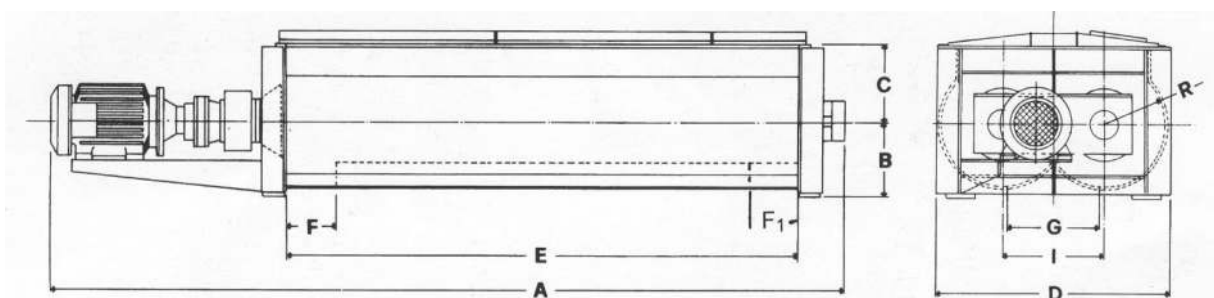

Rozměry (mm)									
Typ	A	B	C	D	E	F	G	I	R
100-150	4040	375	390	1206	2600	250	500	520	315
200-250	4060	580	590	1620	3000	300	700	700	425
200L	5240	580	590	1620	4032	330	700	700	425
300-400	4180	620	660	1840	3000	300	800	800	485
300L	5610	620	660	1840	4546	300	800	800	485

