


Paflo GC 21 – 1,8t



PS
BETON MACHINE
PSBETON.COM
+420 606 681 030

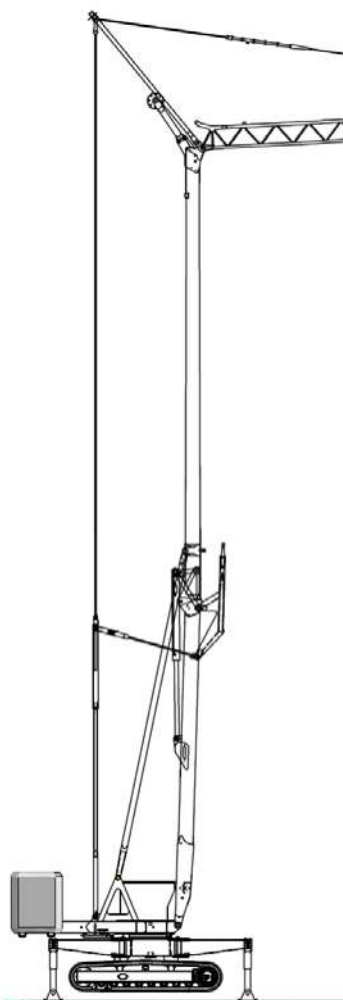

Brněnská 543

664 42 Brno-Modřice

www.psbeton.com

tel.: 00 420 606 681 030

psbeton@psbeton.com















Charakteristika

Samostavitelné jeřáby PAFLO mají velké výhody oproti autojeřábům, hlavně v oblasti manipulačního prostoru v rámci stavby.

Zvedání "overdrive" čtyřrychlostní s měničem rychlosti, otáčení ve třech rychlostech s rychlostním měničem, pozinkovaná struktura i táhla závaží, zvedací rameno, vzpěrný vozík s motorem a zarážkou na úpatí věže, Funkčnost se sklopeným ramenem, ovládání přes kabel nebo tlačítkovým panelem. Ochranný kryt pro mechanické části, dispozice pro dálkové ovládání, elektrická skříň z nerez, dokumentace a normy CEE

Přesun jeřábu je možno realizovat pomocí:

- dieselového motoru
- přidavného agregátu (tento lze využít i pro provoz jeřábu)
- jeřáb lze připojit na jiný externí hydraulický pohon

 50 Hz V +10%-10%		230 V		400 V					
		3kW (*)4,5 kW		6 kW					
		6.7	13.5(*)	23.5	37(*)	6.7	13.5	23.5	37
		1800	1800	700	700	1800	1800	700	700
5,5 (Inverter)									
		11.8	18,9	35.4 (↗ 26)					
		1.85 (Inverter)							
		0.22	0.56	1.12					
		1.2 (Inverter)							
		5							
		1.5							
	1,5 km/h		7800 Kg		2 x 2100 kg				

360°

