

Paflo G30 – 3,0t



PS
BETON MACHINE
PSBETON.COM
+420 606 681 030



Brněnská 543

664 42 Brno-Modřice

www.psbeton.com

tel.: 00 420 606 681 030


psbeton@psbeton.com

Charakteristika

Samostavitelné jeřáby PAFLO mají velké výhody oproti autojeřábům, hlavně v oblasti manipulačního prostoru v rámci stavby.



Jeřáb je homologován pro provoz na pozemních komunikacích.

Zvedání "overdrive" čtyřrychlostní s měničem rychlosti, otáčení ve třech rychlostech s rychlostním měničem, pozinkovaná struktura i táhla závaží, zvedací rameno, vzpěrný vozík s motorem a zarážkou na úpatí věže, Funkčnost se sklopeným ramenem, ovládání přes kabel nebo tlačítkovým panelem. Ochranný kryt pro mechanické části, dispozice pro dálkové ovládání, elektrická skříň z nerez, dokumentace a normy CEE

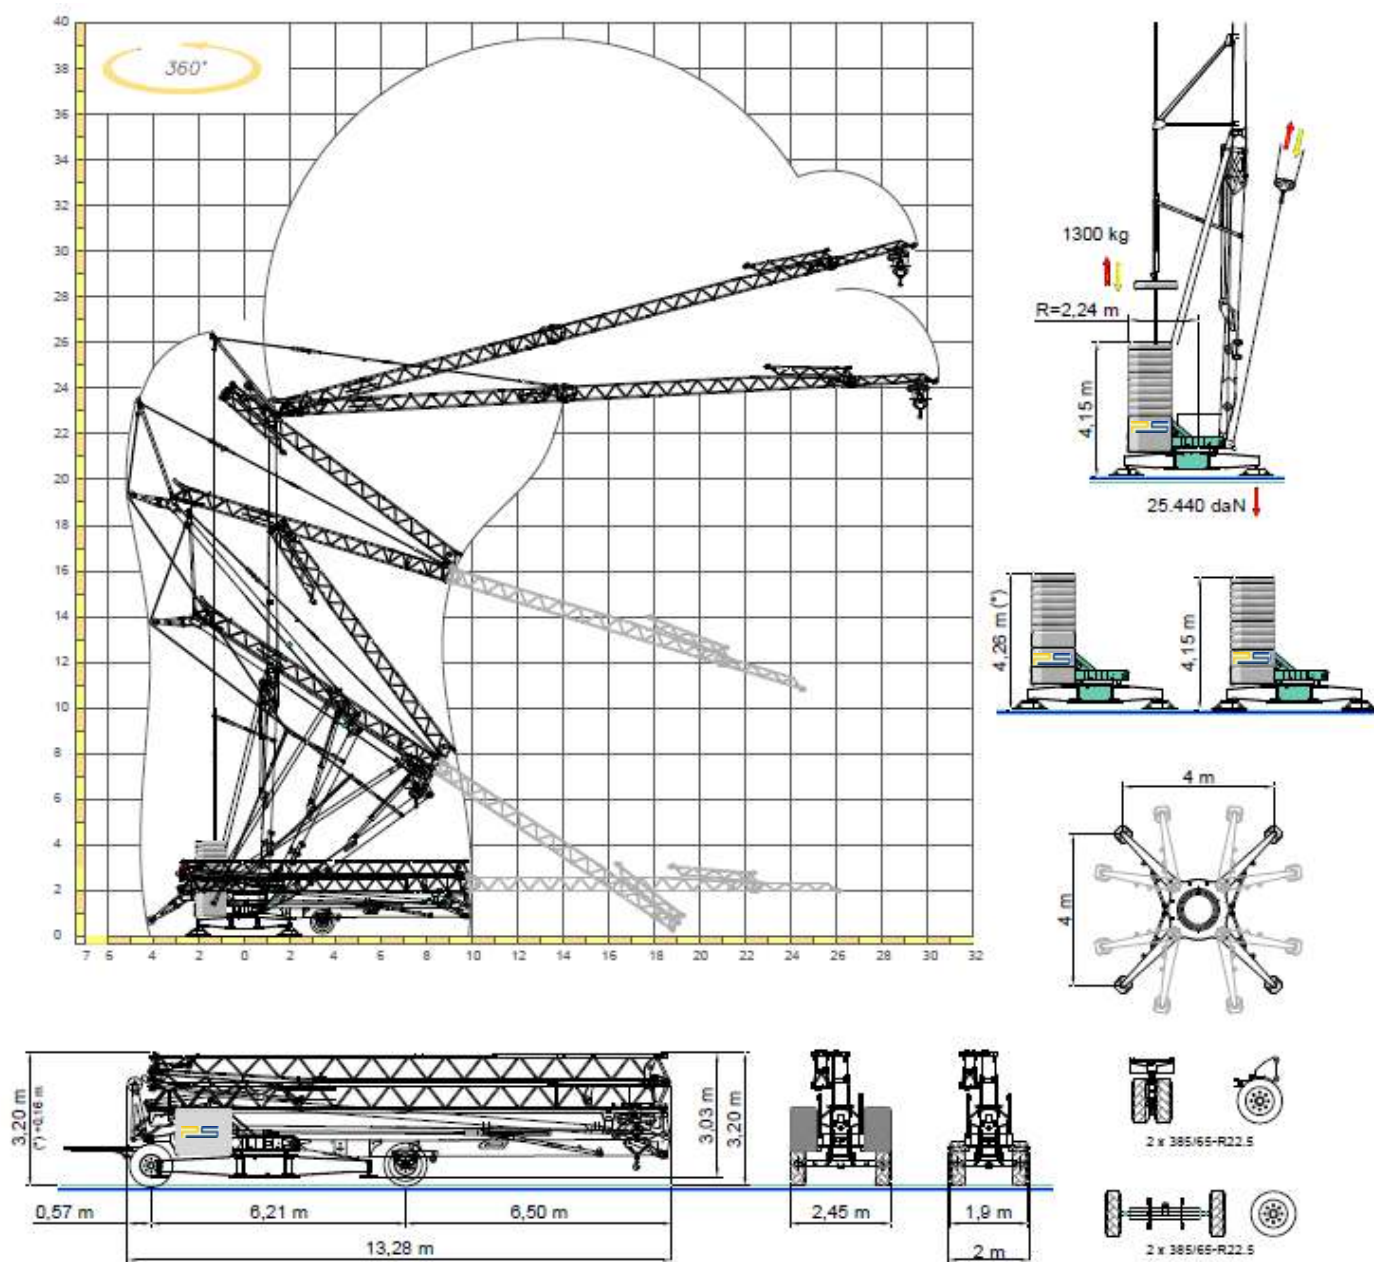

360°

Maximální dosah	30 m
Zatížení	1000 kg
Maximální zatížení	3/4000 kg
Jmenovitá výška	22,9 m
Poloměr rotace	2,24 m

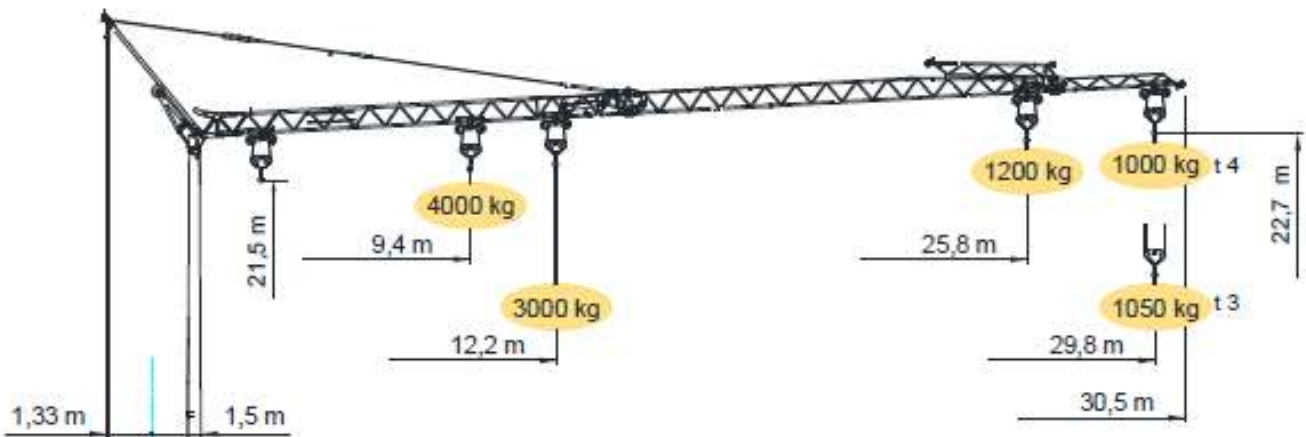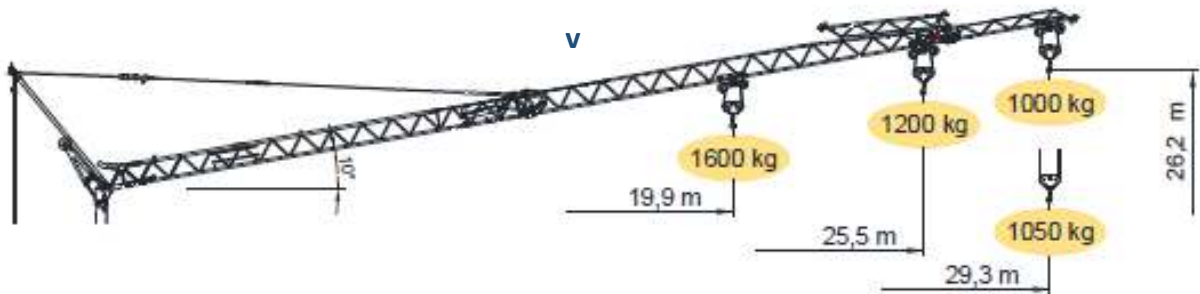

m	9,6	12	14	16	18	20	22	24	26	28	29,8	t 4
kg	4000	3030	2514	2140	1857	1635	1456	1309	1186	1081	1000	

m	12,2	14	16	18	20	22	24	26	28	29,8	t 3
kg	3000	2557	2184	1902	1681	1503	1357	1235	1131	1050	